

MARLIN 90

MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO



DESCRIPCIÓN

La robusta máquina de envasado al vacío Marlin 90 de acero inoxidable está equipada de manera estándar con dos barras de soldadura, una bomba de vacío Busch y Control digital con una memoria de 10 programas. Este modelo de suelo cumple con los estándares CE.



Henkelman ofrece una garantía estándar de 3 años

CARACTERÍSTICAS

- Estándar: 2 barras de soldadura (izquierda-derecho): 2 x 320 mm
- Estándar: Sellado doble (dos cables). Opcional sin costos adicionales: Sellado corte/largo
- Barras de soldadura fácilmente desmontable por razones de limpieza y mantenimiento
- Capacidad de la bomba: 63 m³/h bomba al vacío Busch
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Ciclo de la máquina: 15-40 seg
- Estándar: Control digital con Control de tiempo y una memoria de 10 programas
- Estándar: Soft Aire para proteger el producto y el bolso de vacío
- Cámara embutida con ángulos redondeadas
- Chasis todo en acero inoxidable y tapa transparente
- Con placas de inserción para un ciclo de envasado más rápido y una colocación del producto óptima

OPCIONES

- 2 barras de soldadura (izquierda (280 mm), delante (940 mm))
- Control de sensor
- Control avanzado (ACS)
- Control de líquido
- Inyección de gaz

ACCESORIOS


- Impresora de etiquetas térmica Zebra ZD410 (solo disponible para máquinas equipadas con ACS)
- Placa de inserción inclinada (para envasar líquidos y polvos)
- Kit de mantenimiento para el mantenimiento básico

MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO MARLIN 90 – ESPECIFICACIONES

MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO MARLIN 90 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

En mm

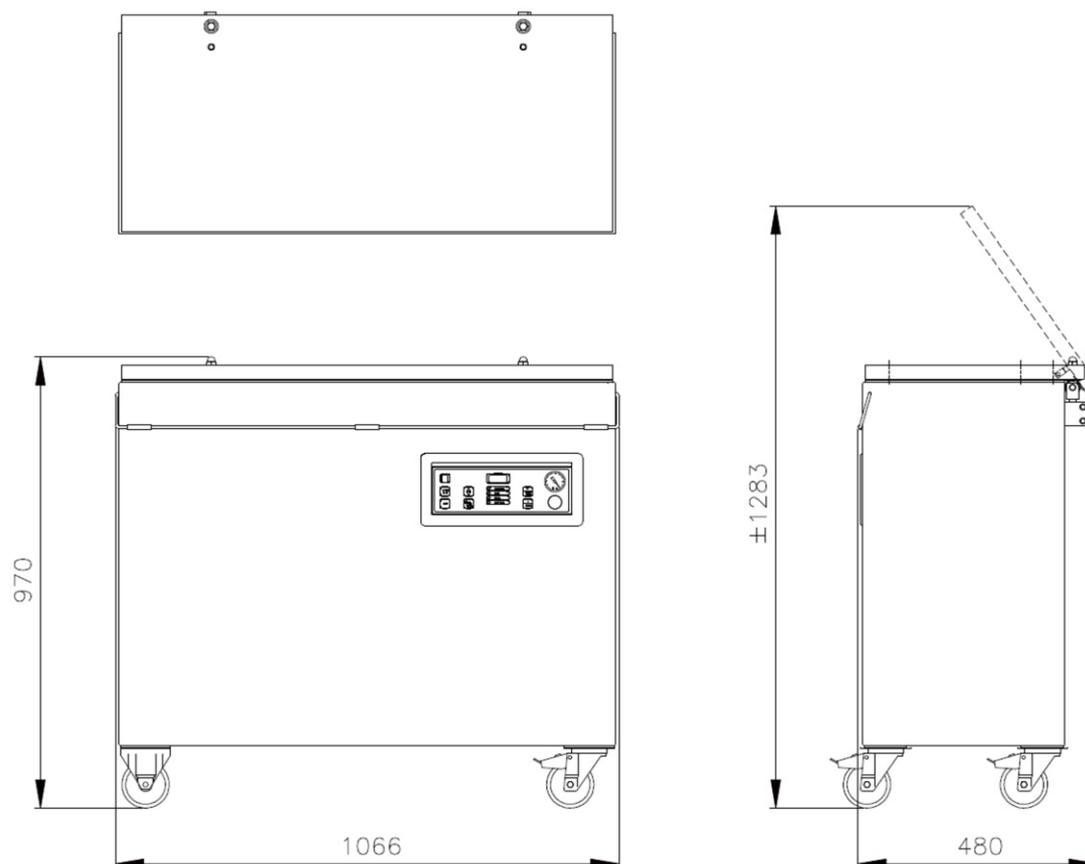

Modelo	Dimensiones (mm)		Voltaje* (Hz)	Capacidad de la bomba (m ³ /h)	Poder (kW)	Peso (kg)
	Cámara (espacio utilizable) L x W x H	Máquina L x W x H				
Marlin 90	320 x 890 x 100	480 x 1066 x 970	400V-3-50	63	1,8	219

* Otros voltajes disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Países Bajos

Soporte de ventas
Soporte técnico
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com