

**POLAR 52**

**MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO**



**DESCRIPCIÓN**

La robusta máquina de envasado al vacío Polar 52 de acero inoxidable está equipada de manera estándar con dos barras de soldadura, una bomba de vacío Busch y Control digital con una memoria de 10 programas. Este modelo de suelo cumple con los estándares CE.



Henkelman ofrece una garantía estándar de 3 años

**CARACTERÍSTICAS**

- Estándar: 2 barras de soldadura: 2 x 520 mm (izquierda/derecho)
- Estándar: Sellado doble (dos cables). Opcional sin costos adicionales: Sellado corte/Sellado amplio (10 mm)
- Barra de soldadura fácilmente desmontable por razones de limpieza y mantenimiento
- Capacidad de la bomba: 63 m<sup>3</sup>/h bomba al vacío Busch
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Ciclo de la máquina: 15-40 seg
- Estándar: Control digital con Control de tiempo y una memoria de 10 programas
- Estándar: Soft Aire para proteger el producto y el bolso de vacío
- Placa de trabajo plana
- Chasis todo en acero inoxidable y tapa transparente
- Con placas de inserción para un ciclo de envasado más rápido y una colocación del producto óptima
- Clasificación IP65

**OPCIONES**

- 1-2 Sellado corte
- Sellado bi-activo
- Control de sensor
- Control avanzado (ACS)
- Control de líquido
- Inyección de gas (incl. conexión de aire comprimido)
- Preparación para una bomba externa

**ACCESORIOS**


- Impresora de etiquetas térmica Zebra ZD410 (solo disponible para máquinas equipadas con ACS)
- Placa de inserción inclinada (para envasar líquidos y polvos)
- Kit de mantenimiento para el mantenimiento básico

# MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO POLAR 52 – ESPECIFICACIONES

## MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO POLAR 52 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DIMENSIONES

En mm

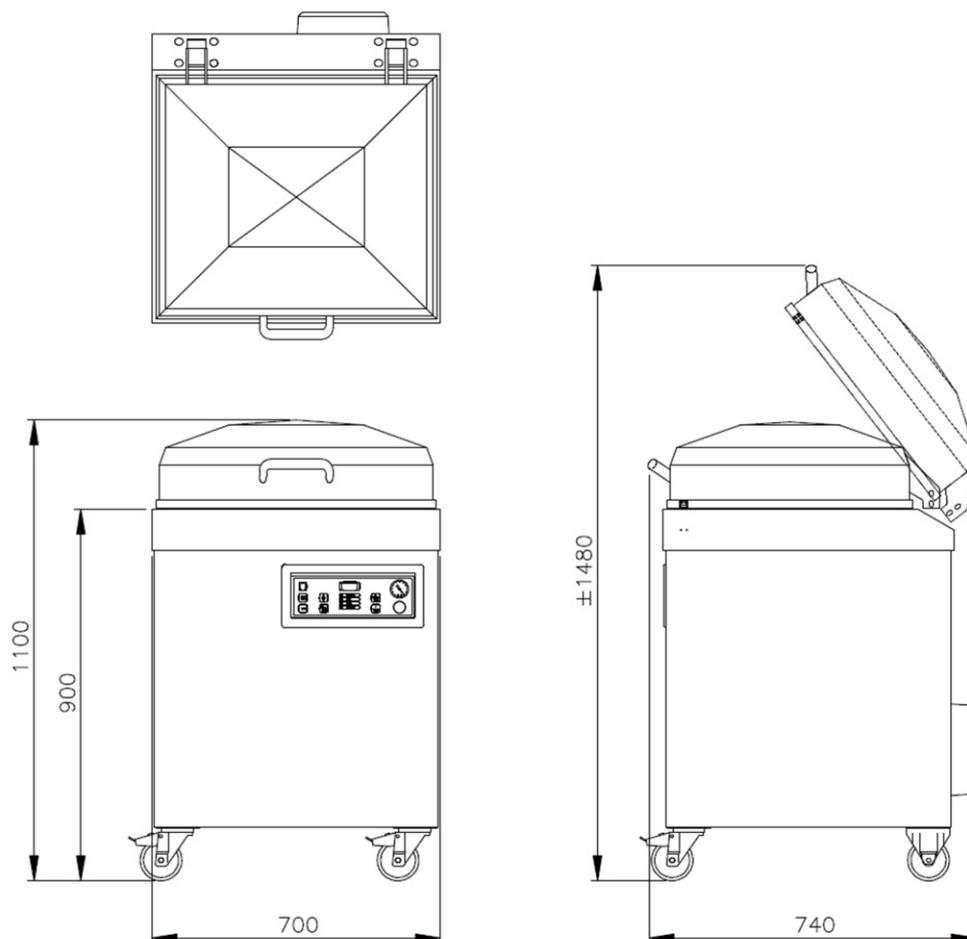

Modelo	Dimensiones (mm)		Voltaje* (Hz)	Capacidad de la bomba (m <sup>3</sup> /h)	Poder (kW)	Peso (kg)
	Cámara (espacio utilizable) L x W x H	Máquina L x W x H				
Polar 52	520 x 500 x 200	740 x 700 x 1100	400V-3-50	63	1.8	183

\* Otros voltajes disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Países Bajos

**Soporte de ventas y  
Soporte técnico**  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)